PRO ECO SLIM

30-50-65



CE

Zidni električni bojler



- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VISOKO PRECIZNI NTC TEMP. OSJETNICI
- JEDNOSTAVNO I BRZO RESETIRANJE
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST S DODATNOM POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- UNUTARNJI SPREMNIK EMAJLIRAN TITANIJEM TESTIRAN NA 16 BARA

ušteda
prostora

Tehnički podaci - ukupne dimenzije


		PRO ECO SLIM						
		30 V Slim 1,8K PL	40 V Slim 1,8K PL	50 V Slim 1,8K PL	65 V Slim 1,8K PL	80 V Slim 1,8K PL	50 H Slim 1,8K PL	65 H Slim 1,8K PL
Kapacitet	l	30	40	50	65	80	50	65
Instalacija		V	V	V	V	V	H	H
TD/TS		-	-	-	-	-	-	-
Veličina		Tanak	Tanak	Tanak	Tanak	Tanak	Tanak	Tanak
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Napon	V	230	230	230	230	230	230	230
Vrijeme zagrij. (ΔT=45°C)	h,min	55'	1:13'	1:32'	1:59'	2:27'	1:32'	1:59'
Toplinski gubici pri 65°C	kWh/24h	0,85	1,04	1,21	1,35	1,53	1,31	1,43
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8	8	8	8
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	80	80	80	80
Težina	kg	14,5	15,5	16,5	19,5	22	16,5	19,5
Klasa	IP	IPX	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1


		PRO ECO SLIM						
		30V	40V	50V	65V	80V	50H	65H
a	mm	588		837	981	1178	837	981
b	mm	443		692	836	1033	-	-
d	mm	443		-	-	-	491	635


PRO ECO 30 V Slim PL	PRO ECO 40 V Slim PL	PRO ECO 50 V Slim PL	PRO ECO 65 V Slim PL	PRO ECO 80 V Slim PL	PRO ECO 50 H Slim PL	PRO ECO 65 H Slim PL
* -	3700209	3700210	3700211	3700212	3700213	3700214
** 3605196	-	3605197	3605198	-	-	-

* S utikačem i kabelom (PL)

** S utikačem i kabelom (PL) i emajliranim TITANIJEM

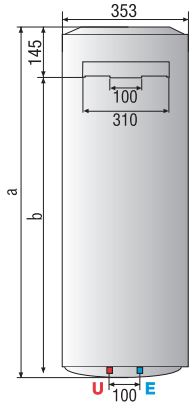



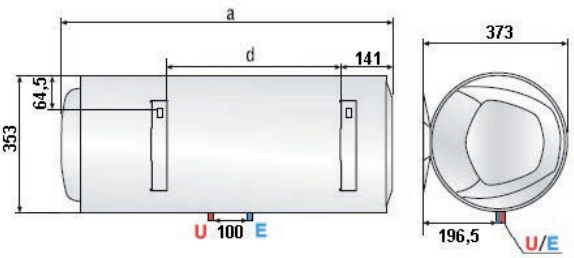

LEGENDA

E Ulaz hladne vode G 1/2"

U Izlaz tople vode G 1/2"