PRO R

50-80-100-120



Zidni električni bojler



POLYURETHANE INSULATION | ENAMELLED STEEL TANK | NANOMIX | EXTERNAL TEMPERATURE REGULATION

- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VELIKA KOLIČINA TOPLE VODE
- NOVI SNAŽNI TERMOMETAR
- TERMOSTAT S BIPOLARNIM SIGURNOSNIM UREĐAJEM
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST PROŠIRENA S POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- EMAJLIRAN UNUTARNJI SPREMNIK TESTIRAN NA 16 BARA

zagarantirana
jednostavnost

Tehnički podaci - ukupne dimenzije


		PRO R								
		50 V 1,8K PL	80 V 1,8K PL	100 V 1,8K PL	80 H 1,8K PL	100 H 1,8K PL	80 VTD 1,8K PL	80 VTS 1,8K PL	100 VTD 1,8K PL	100 VTS 1,8K PL
Kapacitet	l	50	80	100	80	100	80	80	100	100
Instalacija		V	V	V	H	H	V	V	V	V
TD/TS		-	-	-	-	-	TD	TS	TD	TS
Veličina		Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Napon	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Vrijeme zagrijavanja (ΔT=45°C)	h,min	1:32'	2:27'	3:03'	2:27'	3:03'	2:27'	2:27'	3:03'	3:03'
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65	1,22	1,22	1,39	1,39
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Težina	kg	16	21,5	25	21,5	25	24	24	28	28
Klasa	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

	PRO R								
	50V	80V	100V	80H	100H	80VTD	80VTS	100VTD	100VTS
a mm	553	758	913	758	913	758	758	913	913
b mm	398	603	758	-	-	603	603	758	758
c mm	-	-	-	174	177	-	-	-	-
d mm	-	-	-	335	487	-	-	-	-

	PRO R 50 V 1,8K PL	PRO R 80 V 1,8K PL	PRO R 100 V 1,8K PL	PRO R 80 H 1,8K PL	PRO R 100 H 1,8K PL	PRO R 80 VTD 1,8K PL	PRO R 80 VTS 1,8K PL	PRO R 100 VTD 1,8K PL	PRO R 100 VTS 1,8K PL
*	3200408	3200409	3200410	3200411	3200412	3200413	3200414	3200415	3200416
***	3200451	3200498							

* S utikačem i kabelom (PL)

*** Libijsko tržište

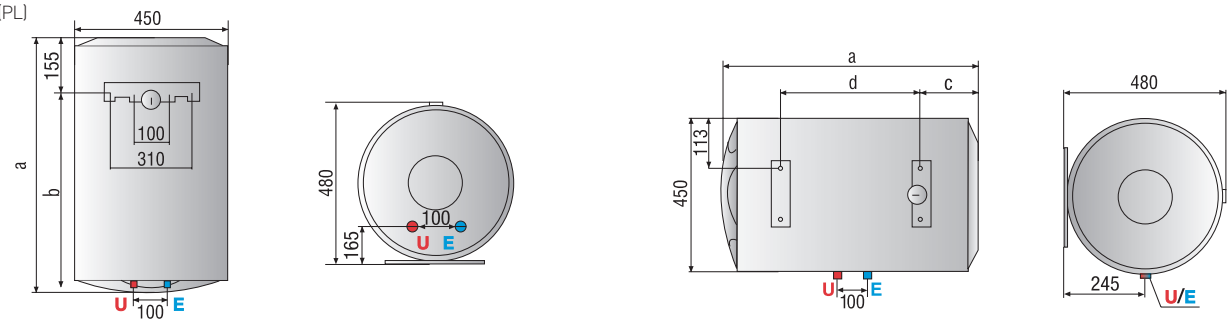


LEGENDA E Ulaz hladne vode G 1/2" U Izlaz tople vode G 1/2" T Ulazne/izlazne termoelektrične cijevi G 3/4"

PRO R

50-80-100-120



Zidni električni bojler

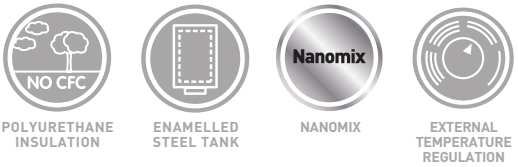

POLYURETHANE INSULATION | ENAMELLED STEEL TANK | NANOMIX | EXTERNAL TEMPERATURE REGULATION

- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VELIKA KOLIČINA MIJEŠANE TOPLE VODE
- NOVI SNAŽNI TERMOMETAR
- TERMOSTAT S BIPOLARNIM SIGURNOSNIM UREĐAJEM
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST S DODATNOM POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- EMAJLIRAN UNUTARNJI SPREMNIK TESTIRAN NA 16 BARA

zagarantirana
jednostavnost


Tehnički podaci - ukupne dimenzije


		PRO R					
		50 V 1,8K PL	80 V 1,8K PL	100 V 1,8K PL	120 V 1,8K PL	80 H 1,8K PL	100 H 1,8K PL
Kapacitet	l	50	80	100	120	80	100
Instalacija		V	V	V	V	H	H
TD/TS		–	–	–	–	–	–
Veličina		Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Napon	V	230	230	230	230	230	230
Vrijeme zagrij. (ΔT=45°C)	h,min	1:32'	2:27'	3:03'	3:40'	2:27'	3:03'
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,6	1,48	1,65
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8	8	8
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	75	75	75
Težina	kg	16	21,5	25	35	21,5	25
Klasa	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1


	PRO R					
	50V	80V	100V	120V	80H	100H
a mm	553	758	913	970	758	913
b mm	398	603	758	815	-	-
c mm	-	-	-	-	174	177
d mm	-	-	-	-	335	487


	PRO R 50 V 1,8K PL	PRO R 80 V 1,8K PL	PRO R 100 V 1,8K PL	PRO R 120 V 1,8K PL	PRO R 80 H 1,8K PL	PRO R 100 H 1,8K PL
*	3700252	3700253	3700254	3700227	3700255	3700256

* S utikačem i kabelom (PL)









LEGENDA E Ulaz hladne vode G 1/2" | U Izlaz tople vode G 1/2" | T Ulazne/izlazne termoelektrične cijevi G 3/4"

PRO R

50-80-100



Zidni električni bojler



POLYURETHANE INSULATION | ENAMELLED STEEL TANK | NANOMIX | EXTERNAL TEMPERATURE REGULATION

- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VELIKA KOLIČINA TOPLE VODE
- NOVI SNAŽNI TERMOMETAR
- TERMOSTAT S BIPOLARNIM SIGURNOSNIM UREĐAJEM
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST S DODATNOM POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- EMAJLIRAN UNUTARNJI SPREMNIK TESTIRAN NA 16 BARA

zagarantirana
jednostavnost


Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		PRO R								
		50 V 2K	80 V 2K	100 V 2K	80 H 2K	100 H 2K	80 VTD 1,8K	80 VTS 1,8K	100 VTD 1,8K	100 VTS 1,8K
Kapacitet	l	50	80	100	80	100	80	80	100	100
Instalacija		V	V	V	H	H	V	V	V	V
TD/TS		-	-	-	-	-	TD	TS	TD	TS
Veličina		Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.	Uobič.
Snaga	kW	2	2	2	2	2	1,8	1,8	1,8	1,8
Napon	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Vrijeme zagrij. (ΔT=45°C)	h,min	1,22	2:12'	2:45'	2:12'	2:45'	2:27'	2:27'	3:03'	3:03'
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65	1,22	1,22	1,39	1,39
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Težina	kg	16	21,5	25	21,5	25	24	24	28	28
Klasa	IP	IPX3/IPX4	IPX3/IPX4	IPX3/IPX4	IPX1	IPX1	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

	PRO R								
	50V	80V	100V	80H	100H	80VTD	80VTS	100VTD	100VTS
a mm	553	758	913	758	913	758	758	913	913
b mm	398	603	758	-	-	603	603	758	758
c mm	-	-	-	174	177	-	-	-	-
d mm	-	-	-	335	487	-	-	-	-

PRO R 50 V 2K	PRO R 80 V 2K	PRO R 100 V 2K	PRO R 80 H 2K	PRO R 100 H 2K	PRO R 80 VTD 1,8K	PRO R 80 VTS 1,8K	PRO R 100 VTD 1,8K	PRO R 100 VTS 1,8K
3200382	3200383	3200384	3200475	3200476	3200401	3200402	3200403	3200404
* 3200571	3200572	3200573	-	-	-	-	-	-

* S IPX4 zaštitom i dodatnim sigurnosnim ventilom

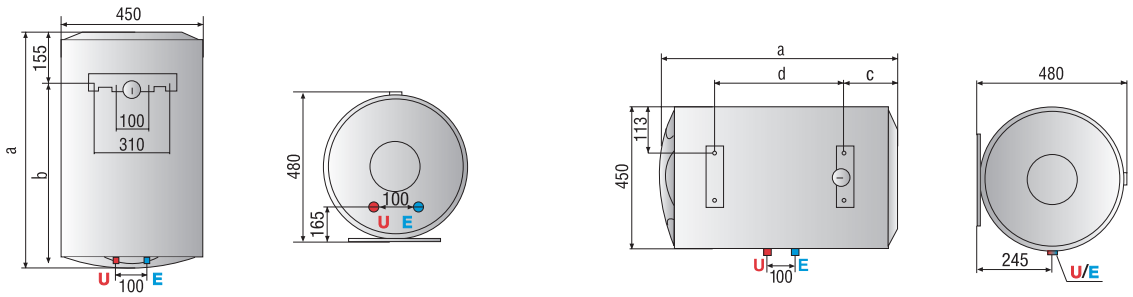

LEGENDA E Ulaz hladne vode G 1/2" U Izlaz tople vode G 1/2" T Ulazne/izlazne termoelektrične cijevi G 3/4"


PRO R

50-80-100



CE

Zidni električni bojler

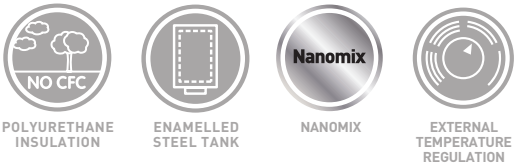

POLYURETHANE INSULATION | ENAMELLED STEEL TANK | NANOMIX | EXTERNAL TEMPERATURE REGULATION

- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VELIKA KOLIČINA TOPLE VODE
- NOVI SNAŽNI TERMOMETAR
- TERMOSTAT S BIPOLARNIM SIGURNOSNIM UREĐAJEM
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST S DODATNOM POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- EMAJLIRAN UNUTARNJI SPREMNIK TESTIRAN NA 16 BARA


zagarantirana
jednostavnost

Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		PRO R					
		PRO R 50 V	PRO R 80 V	PRO R 100 V	PRO R 50 H	PRO R 80 H	PRO R 100 H
Kapacitet	l	50	80	100	50	80	100
Instalacija		V	V	V	H	H	H
TD/TS		-	-	-	-	-	-
Veličina		Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena
Snaga	kW	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5
Napon	V	230	230	230	230	230	230
Vrijeme zagrij. (ΔT=45°C)	h,min	1:50'	2:56'	3:40'	2:17'	2:56'	3:40'
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,02	1,48	1,65
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8	8	8
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	75	75	75
Težina	kg	16	21,5	25	16	21,5	25
Klasa	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX1

	PRO R				
	50V	80V	100V	80H	100H
a mm	553	758	913	758	913
b mm	398	603	758	-	-
c mm	-	-	-	174	177
d mm	-	-	-	335	487

PRO R 50 V	PRO R 80 V	PRO R 100 V	PRO R 50 H	PRO R 80 H	PRO R 100 H
3200423	3200424	3200425	3200426	3200427	3200428

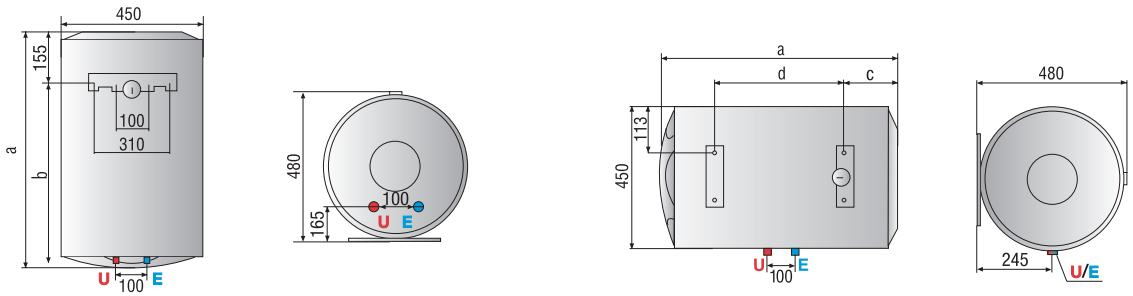

LEGENDA E Ulaz hladne vode G 1/2" U Izlaz tople vode G 1/2" Ulazne/izlazne termoelektrične cijevi G 3/4"

PRO R

50-80-100



Zidni električni bojler



POLYURETHANE INSULATION | ENAMELLED STEEL TANK | NANOMIX | EXTERNAL TEMPERATURE REGULATION

- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VELIKA KOLIČINA TOPLE VODE
- NOVI SNAŽNI TERMOMETAR
- TERMOSTAT S BIPOLARNIM SIGURNOSNIM UREĐAJEM
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST S DODATNOM POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- EMAJLIRAN UNUTARNJI SPREMNIK TESTIRAN NA 16 BARA


zagarantirana
jednostavnost


Tehnički podaci - ukupne dimenzije


		PRO R				
		50 V 3K	80 V 3K	100 V 3K	80 H 3K	100 H 3K
Kapacitet	l	50	80	100	80	100
Instalacija		V	V	V	H	H
TD/TS		-	-	-	-	-
Veličina		Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena
Snaga	kW	3	3	3	3	3
Napon	V	230	230	230	230	230
Vrijeme zagrij. (ΔT=45°C)	h,min	55'	1:28'	1:50'	1:28'	1:50'
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8	8
Maks. radna temperatura	°C	75	75	75	75	75
Težina	kg	16	21,5	25	21,5	25
Klasa	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1


	PRO R				
	50V	80V	100V	80H	100H
a mm	553	758	913	758	913
b mm	398	603	758	-	-
c mm	-	-	-	174	177
d mm	-	-	-	335	487

PRO R 50 V 3K	PRO R 80 V 3K	PRO R 100 V 3K	PRO R 80 H 3K	PRO R 100 H 3K
3200470	3200471	3200472	3200473	3200474









LEGENDA E Ulaz hladne vode G 1/2" U Izlaz tople vode G 1/2" Ulazne/izlazne termoelektrične cijevi G 3/4"