VELIS

50-80-100



Zidni električni bojler



- UNIKATNI DIZAJN
- SPREMAN ZA TUŠIRANJE
- ECO FUNKCIJA
- DVIJE MAGNEZIJSKE ANODE
- DVIJE PRIRUBNICE S 5 VIJAKA
- DEBELA TOPLINSKA IZOLACIJA
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- MAKSIMALNI KOMFOR
- LED ZASLON
- INSTALACIJA U VIŠE POLOŽAJA

dizajn
i suština rada uređaja

Tehnički podaci - Ukupne dimenzije


		VELIS		
		VLS 50	VLS 80	VLS 100
Kapacitet	l	50	80	100
Instalacija		Više položaja (V/H)	Više položaja (V/H)	Više položaja (V/H)
Snaga	kW	1,5	1,5	1,5
Napon	V	230	230	230
**Vrijeme zagrij. *(ΔT=45°C)	h,min	2,02	2,56	3,42
Maks. radni tlak	bar	8	8	8
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80
Težina	kg	20	26	30
Klasa	IP	IPX4	IPX4	IPX4

		VELIS		
		50	80	100
a	mm	800	1090	1275
b	mm	405	695	880

* izlazni spremnik
** puni kapacitet

	VLS 50	VLS 80	VLS 100
*	3605216	3605217	3605218

* S utikačem i kabelom (PL)

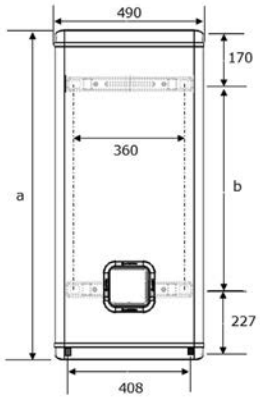



*281 mm s uključenim sučeljem

LEGENDA
E Ulaz hladne vode G 1/2"
U Izlaz tople vode G 1/2"