



Aklimat MV

aluminijski radiator s ugrađenim ventilom

Radijatori MV su kao drugi radijatori iz programa Aklimat primjereni za priključivanje na jednocjevni i dvocijevni sistem grijanja. Osim jednostavne montaže predstavljamo Vam i njihove druge prednosti koje su uzrok Vašem zadovoljstvu i ugodu u nadolazećim desetljećima.

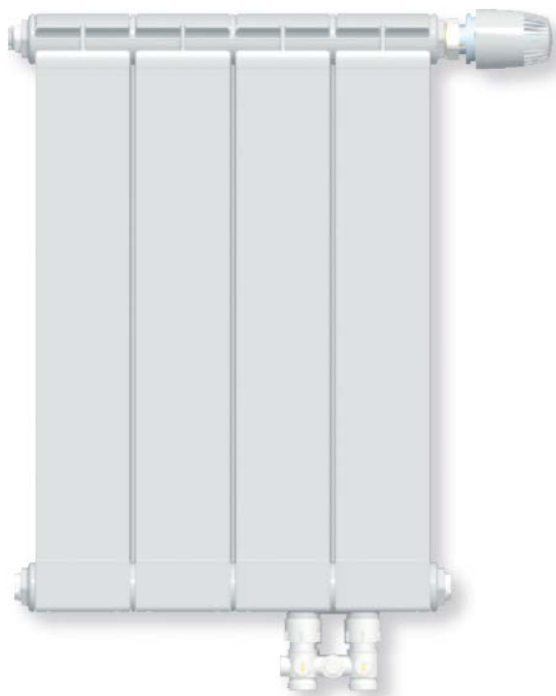

IZRAĐENI OD ALUMINIJA
VISOKA ANTIKOROZIVNA STABILNOST
DUGI VIJEK UPORABE
DVOSTRUKI TOPLINSKI UČINAK
10 GODINA GARANCIJE
PRAŠNO LAKIRANJE
S DONJIM PRIKLJUČKOM (LIJEVO I DESNO)
RAVNO I KUTNO PRIKLJUČIVANJE

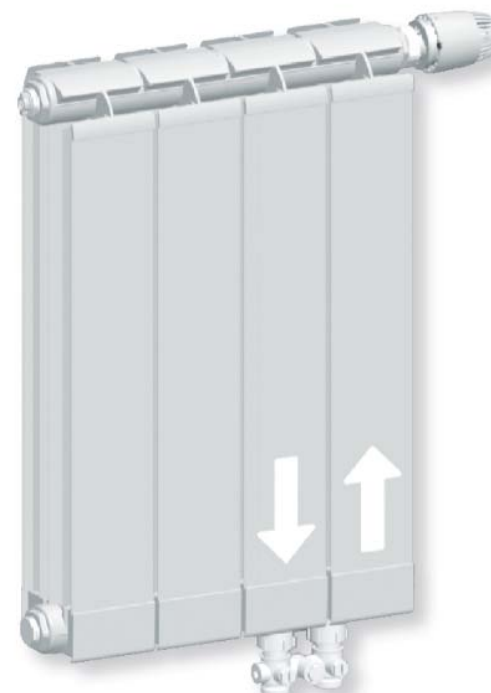

Tablica toplotne snage za radijatore MV s ugrađenim ventilom i donjim priključkom

TIP	Mera priključivanja A [mm]	Visina B [mm]	Površina grijanja [m ²]	Težina člana [kg]	Količina vode u članu [l]	Priključci Φ	DIN EN 442 ΔT 50 K Wat/član	DIN EN 442 ΔT 60 K Wat/član	Konstanta K	Eksponent n
MV 200	200	241	0,20	0,66	0,15	1"	61	78	0,36550	1,3087
MV 350	350	391	0,33	0,87	0,20	1"	90	115	0,50178	1,3263
MV 500	500	541	0,46	1,07	0,25	1"	116	149	0,61996	1,3382
MV 600	600	641	0,54	1,21	0,28	1"	136	174	0,69941	1,3462
MV 650	650	691	0,58	1,28	0,29	1"	142	181	0,71829	1,3501
MV 900	900	941	0,80	1,62	0,37	1"	180	232	0,84797	1,3700
MV 1200	1200	1241	1,05	2,04	0,47	1"	224	289	0,99212	1,3854
MV 1400	1400	1441	1,22	2,31	0,53	1"	252	325	1,07107	1,3956
MV 1600	1600	1641	1,39	2,59	0,59	1"	279	359	1,20296	1,3917
MV 1800	1800	1841	1,56	2,86	0,65	1"	305	393	1,33497	1,3879
MV 2000	2000	2041	1,73	3,14	0,71	1"	330	425	1,46739	1,3840

Pridržujemo si pravo do promjena!