

PRO ECO

Sloboda uštede s apsolutnim komforom

**Potpuna
sigurnost**

+10%
ušteda
energije


**Ekskluzivan
dizajn**



PRO ECO najbolje je rješenje za korisnika koji želi proizvod koji može garantirati maksimalne uštede i istovremeno maksimalne radne karakteristike uz maksimalnu sigurnost. Zahvaljujući ECO tehnologiji, Nanomix+Best sustavu i ABS paketu, PRO ECO korisniku omogućava godišnju uštedu energije do 10% uz proizvodnju do 40 l više vode zagrijane na 40°C, te nudi maksimalnu sigurnost. PRO ECO ima novi dizajn: Smart termometar nalazi se na prednjoj led upravljačkoj ploči.



Zidni električni bojler

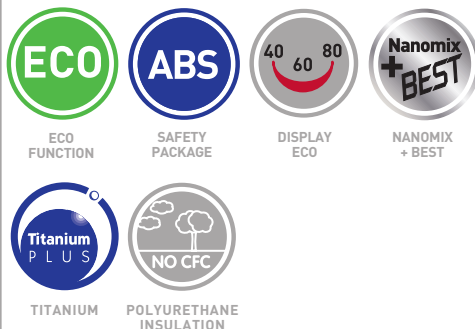





- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VISOKO PRECIZNI NTC TEMP. OSJETNICI
- JEDNOSTAVNO I BRZO RESETIRANJE
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST S DODATNOM POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- UNUTARNJI SPREMNIK EMAJLIRAN TITANIJEM TESTIRAN NA 16 BARA

**udobnost
i ušteda**

Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		PRO ECO						PRO ECO						
		50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	120 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	50V	80V	100V	120V	80H	100H	
Kapacitet	l	50	80	100	120	80	100	a mm	550	758	913	970	758	913
Instalacija	V	V	V	V	V	H	H							
TD/TS		-	-	-	-	-	-	b mm	398	603	758	815	-	-
Veličina		Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajena	Uobičajeno	Uobičajeno							
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	c mm	-	-	-	-	174	177
Napon	V	230	230	230	230	230	230							
Vrijeme zagrij. (ΔT=45°C)	h,min	1:32'	2:27'	3:03'	3:40'	2:27'	3:03'	d mm	-	-	-	-	335	487
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,6	1,48	1,65							
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8	8	8							
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	80	80	80							
Težina	kg	16,5	22	25,5	35,5	22	25,5							
Klasa	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX 3	IPX1	IPX1							
PRO ECO 50 V 1,8K		PRO ECO 80 V 1,8K		PRO ECO 100 V 1,8K		PRO ECO 120 V 1,8K		PRO ECO 80 H 1,8K		PRO ECO 100 H 1,8K				
*	3200393	3200394		3200395		3700228		3200396		3200397				
	3200385	3200387		3200388										


* S utikačem i kabelom (PL)



LEGENDA **E** Ulaz hladne vode G 1/2" **U** Izlaz tople vode G 1/2"



Zidni električni bojler

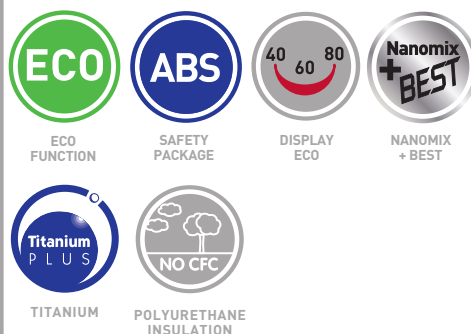

- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VISOKO PRECIZNI NTC TEMP. OSJETNICI
- JEDNOSTAVNO I BRZO RESETIRANJE
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST S DODATNOM POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- UNUTARNJI SPREMNIK EMAJLIRAN TITANIJEM TESTIRAN NA 16 BARA

**udobnost
i ušteda**

Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		PRO ECO							PRO ECO					
		50 V 1,5K	80 V 1,5K	100 V 1,5K	50 H 1,2K	80 H 1,5K	100 H 1,5K		50V	80V	100V	50H	80H	100H
Kapacitet	l	50	80	100	50	80	100	a mm	550	758	913	550	758	913
Instalacija	V	V	V	V	H	H	H							
TD/TS	-	-	-	-	-	-	-	b mm	398	603	758	-	-	-
Veličina	Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno	Uobičajeno							
Snaga	kW	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	c mm	-	-	-	155	174	177
Napon	V	230	230	230	230	230	230							
Vrijeme zagrij. (ΔT=45°C)	h,min	1:50'	2:56'	3:40'	2:17'	2:56'	3:40'	d mm	-	-	-	160	335	487
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	0,96	1,48	1,65							
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8	8	8							
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	80	80	80							
Težina	kg	16,5	22	25,5	16,5	22	25,5							
Klasa	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1	IPX1							

PRO ECO 50 V 1,5K

3200417

PRO ECO 80 V 1,5K

3200418

PRO ECO 100 V 1,5K

3200419

PRO ECO 50 H 1,2K





3200420

PRO ECO 80 H 1,5K

3200421

PRO ECO 100 H 1,5K

3200422




LEGENDA

E Ulaz hladne vode G 1/2"

U Izlaz tople vode G 1/2"



Zidni električni bojler

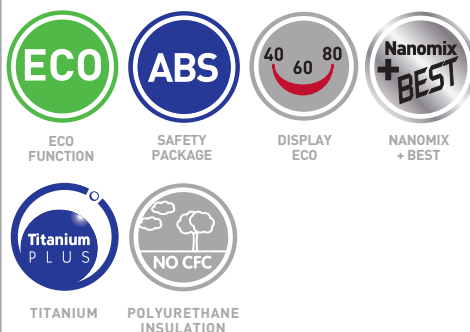

- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VISOKO PRECIZNI NTC TEMP. OSJETNICI
- JEDNOSTAVNO I BRZO RESETIRANJE
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST S DODATNOM POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- UNUTARNJI SPREMNİK EMAJLIRAN TITANIJEM TESTIRAN NA 16 BARA

**udobnost
i ušteda**


Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		PRO ECO				PRO ECO		
		50 V 2K	80 V 2K	100 V 2K		50	80	100
Kapacitet	l	50	80	100				
Instalacija	V	-	-	-	a mm	550	758	913
TD/TS	-	-	-	-	b mm	398	603	758
Veličina		Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena				
Snaga	kW	2	2	2				
Napon	V	230	230	230				
Vrijeme zagrij. (ΔT=45°C)	h _{min}	1:22'	2:12'	2:45'				
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39				
Maks. radni tlak	bar	8	8	8				
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80				
Težina	kg	16,5	22	25,5				
Klasa	IP	IPX3	IPX3	IPX3				

PRO ECO 50 V 2K
3200477

PRO ECO 80 V 2K
3200478

PRO ECO 100 V 2K
3200479

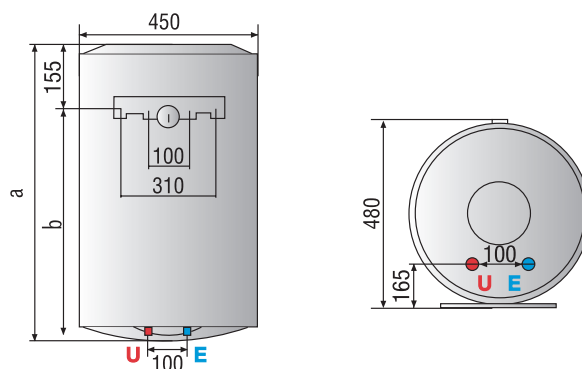

LEGENDA

- E** Ulaz hladne vode G 1/2"
- U** Izlaz tople vode G 1/2"