PRO PLUS

50-80-100



Zidni električni bojler

ECO FUNCTION

SAFETY PACKAGE

DISPLAY ECO

NANOMIX + BEST

TITANIUM

LCD DISPLAY PROGRAMMER

POLYURETHANE INSULATION

- ZASLON OSJETLJIV NA DODIR
- DNEVNO PROGRAMIRANJE
- VISOKO PRECIZNI NTC TEMPERATURNI OSJETNIK
- EKSKLUZIVAN DIZAJN
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- TLAČNI SIGURNOSNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- UNUTARNJI SPREMNIK EMAJLIRAN TITANIJEM TESTIRAN NA 16 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE

fleksibilnost
kod programiranja


Tehnički podaci - ukupne dimenzije


		PRO PLUS		
		50V 1,8K	80V 1,8K	100V 1,8K
Kapacitet	l	50	80	100
Snaga	W	1,8	1,8	1,8
Napon	V	230	230	230
Vrijeme zagrijavanja (ΔT=45°C)	h,min	2,17	2,27	3,03
Maksimalna radna temperatura	°C	80	80	80
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39
Maks. radni tlak	bar	8	8	8
Težina	kg	16,5	22	25,5
Klasa	IP	x3	x3	x3

	PRO PLUS		
	50V 1,8K	80V 1,8K	100V 1,8K
a mm	550	758	913
b mm	398	603	758

	PRO PLUS 50V 1,8K	PRO PLUS 80V 1,8K	PRO PLUS 100V 1,8K
*	**3200405**	**3200406**	**3200407**
	3200378	**3200380**	**3200381**

* S utikačem i kabelom (PL)

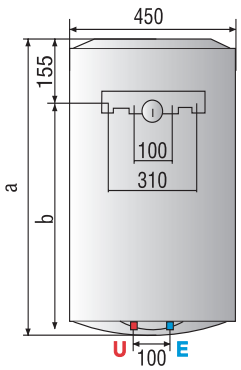



LEGENDA
E Ulaz hladne vode G 1/2"
U Izlaz tople vode G 1/2"