




Zidni električni bojler

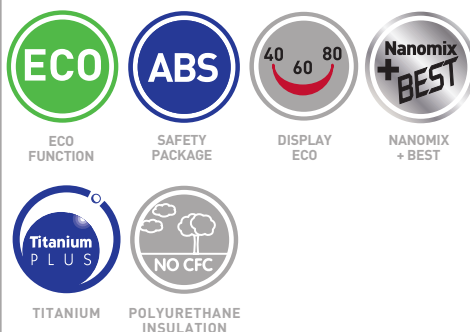

- INOVATIVNI DIZAJN
- VISOKO PRECIZNI NTC TEMP. OSJETNICI
- JEDNOSTAVNO I BRZO RESETIRANJE
- PRIRUBNICA S 5 VIJAKA
- DEBELA TOPLINSKA IZOLACIJA
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST PROŠIRENA S POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGURNOSNI TLAČNI VENTIL TESTIRAN NA 8 BARA
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- UNUTARNJI SPREMNIK EMAJLIAN TITANIJEM TESTIRAN NA 16 BARA
- MAKSIMALNI KOMFOR


maksimalne
karakteristike

Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		SHAPE ECO								SHAPE ECO								
		50 V 1,8K	65 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	50 H 1,8K	65 H 1,8K	80 H 1,8K	100H 1,8K	50V	65V	80V	100V	50H	65H	80H	100H	
Kapacitet	l	50	65	80	100	50	65	80	100	a mm	570	686	775	927	570	686	775	927
Instalacija	V	V	V	V	V	H	H	H	H		570	686	775	927	570	686	775	927
TD/TS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b mm	379	501	584	736	164	248	331	483
Veličina		Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena		379	501	584	736	164	248	331	483
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	c mm	191	185	191	191	172	186	191	191
Napon	V	230	230	230	230	230	230	230	230		191	185	191	191	172	186	191	191
Vrijeme zagrij. (ΔT=45°C)	h,min	1:32'	1:59'	2:27'	3:03'	1:32'	1:59'	2:27'	3:03'									
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,8	0,87	0,94	1,08	0,85	1	1,14	1,25									
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8	8	8	8	8									
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	80	80	80	80	80									
Težina	kg	19	21	23,5	27	19	21	23,5	27									
Klasa	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4									

SHP ECO 50 V 1,8K	SHP ECO 65 V 1,8K	SHP ECO 80 V 1,8K	SHP ECO 100 V 1,8K	SHP ECO 50 H 1,8K	SHP ECO 65 H 1,8K	SHP ECO 80 H 1,8K	SHP ECO 100 H 1,8K
* 3605141	3605142	3605143	3605144	3605145	3605146	3605147	3605148

* S utikačem i kabelom (PL)

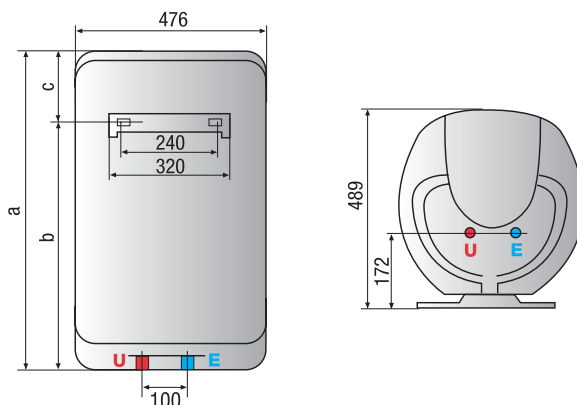

LEGENDA

- E** Ulaz hladne vode G 1/2"
- U** Izlaz tople vode G 1/2"