SHAPE PREMIUM

50-65-80-100



Zidni električni bojler

TITAN

TALIJANSKI DIZAJN

POLIURETANSKA IZOLACIJA

- ZASLON OSJETLJIV NA DODIR
- INOVATIVNI DIZAJN
- DNEVNO/TJEDNO PROGRAMIRANJE
- VISOKO PRECIZNI NTC TEMPERATURNI OSJETNICI
- JEDNOSTAVNO I BRZO RESETIRANJE
- PRIRUBNICA S 5 VIJAKA
- DEBELA TOPLINSKA IZOLACIJA
- VELIKA MAGNEZIJSKA ANODA
- VISOKA UČINKOVITOST UVEĆANA JE S POLIURETANSKOM IZOLACIJOM
- SIGUR.TLAČNI VENTIL TEST. NA 8 BAR
- PROIZVOD JE TESTIRAN PREMA NAJVIŠIM STANDARDIMA KVALITETE
- UNUTARNJI SPREMNIK EMAJLIRAN TITANIJEM TESTIRAN NA 16 BARA
- MAKSIMALNI KOMFOR

dizajn i **tehnologija**


Tehnički podaci - ukupne dimenzije

		SHAPE PREMIUM			
		50 V 1,8K	65 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K
Kapacitet	l	50	65	80	100
Instalacija		V	V	V	V
TD/TS		-	-	-	-
Veličina		Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena	Uobičajena
Snaga	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Napon	V	230	230	230	230
Vrijeme zagrij.(ΔT=45°C)	h,min	1:32'	1:55'	2:27'	3:03'
Toplinski gubici kod 65°C	kWh/24h	0,80	0,87	0,94	1,08
Maks. radni tlak	bar	8	8	8	8
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80	80
Težina	kg	19	21	23,5	27
Klasa	IP	IPX4	IPX4d	IPX4	IPX4

	SHAPE PREMIUM			
	50V	65V	80V	100V
amm	570	686	775	927
b mm	379	501	584	736
c mm	191	185	191	191

	SHP PREMIUM 50 V 1,8K	SHP PREMIUM 65 V 1,8K	SHP PREMIUM 80 V 1,8K	SHP PREMIUM 100 V 1,8K
*	3605155	3605156	3605157	3605158

* S utikačem i kabelom (PL)

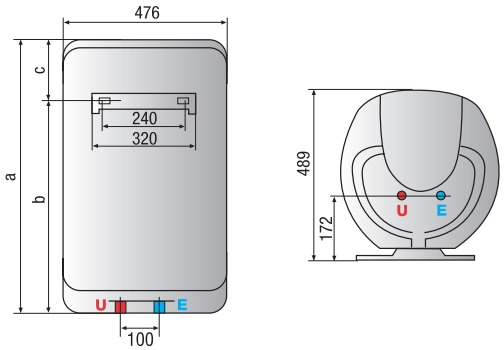

LEGENDA

E Ulaz hladne vode G 1/2"

U Izlaz tople vode G 1/2"