


Aklimat MM

alumijski radiator sa srednjim priključkom

MM su alumijski radijatori koje bez brige možete ponuditi svakome tko kaže da bi rado zamijenio stare radijatore s donjim srednjim priključkom i da nema posebnih zahtjeva što se tiče novih, osim naravno kvalitete.

Iako svaki kupac ima svoje posebne želje s radijatorima iz programa MM jednostavno ćete ispuniti želje svih kupaca.

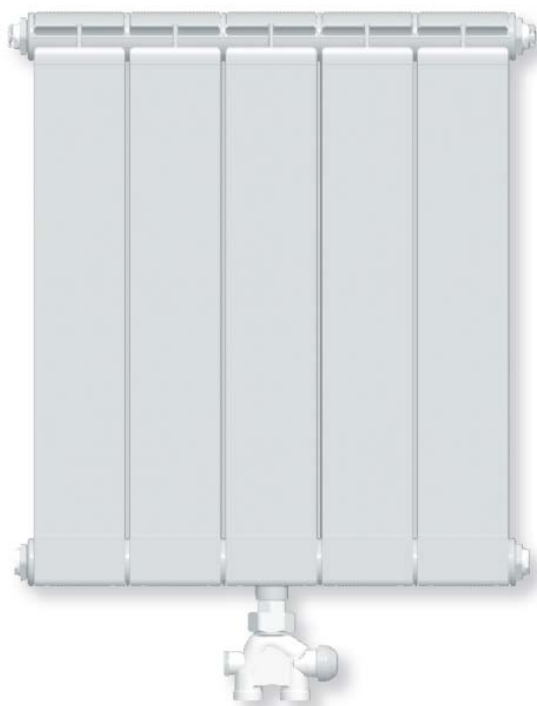

IZRAĐENO OD ALUMINIJA
VISOKA ANTIKOROZIVNA STABILNOST
DUGI VIJEK UPORABE
DVOSTRUKI TOPLINSKI UČINAK
10 GODINA GARANCIJE
PRAŠNO LAKIRANJE
SA SREDNJIM PRIKLJUČKOM



Tabela toplotne moči za radiatorje MM (sredinski priključek)

TIP	Mera priključivanja A [mm]	Visina B [mm]	Površina grijanja [m²]	Težina člana [kg]	Količina vode u članu [l]	Priključci Φ	DIN EN 442 ΔT 50 K Wat/član	DIN EN 442 ΔT 60 K Wat/član	Konstanta K	Eksponent n
MM 200	200	241	0,20	0,66	0,15	1"	61	78	0,36550	1,3087
MM 350	350	391	0,33	0,87	0,20	1"	90	115	0,50178	1,3263
MM 500	500	541	0,46	1,07	0,25	1"	116	149	0,61996	1,3382
MM 600	600	641	0,54	1,21	0,28	1"	136	174	0,69941	1,3462
MM 650	650	691	0,58	1,28	0,29	1"	142	181	0,71829	1,3501
MM 900	900	941	0,80	1,62	0,37	1"	180	232	0,84797	1,3700
MM 1200	1200	1241	1,05	2,04	0,47	1"	224	289	0,99212	1,3854
MM 1400	1400	1441	1,22	2,31	0,53	1"	252	325	1,07107	1,3956
MM 1600	1600	1641	1,39	2,59	0,59	1"	279	359	1,20296	1,3917
MM 1800	1800	1841	1,56	2,86	0,65	1"	305	393	1,33497	1,3879
MM 2000	2000	2041	1,73	3,14	0,71	1"	330	425	1,46739	1,3840

Pridržavamo si pravo do promjena!